



### 仕様

項目	仕様	備考
測定範囲	0 ~ 5 m	2台使用で1.0 m
電源電圧	DC 6 ~ 12 V	
消費電流	150 mA以下	
電源印加方法	間欠的に6秒以上電源をON	
電源ON時間	測定チューブの長さによる	
電源制御方法	1. 直接印加 2. 外部電圧制御	0V OFF 2~12V ON
出力信号	0.4 ~ 2 V	
SPAN調整範囲	フルスケールの±2%	
ZERO調整範囲	フルスケールの±2%	
使用温度範囲	0 ~ 60	
チューブ長さ	200 mまで使用可能	
本体重量	250 g	
適合チューブ	外形4 mm又は6 mm	
標準付属品	シリカゲルセル・信号ケーブル 1 m	
オプション	測定用チューブ	

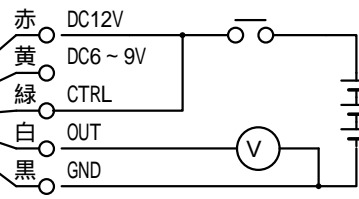

1. 直接印加

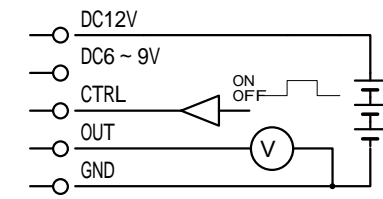

2. 外部電圧制御

株式会社 メテオ電子			品名	気泡式水位センサー	縮尺 1 / 2 日付 2017/07/17
承認	件函	製函	型式	BBP-05	
			図番		